

Stokerikattilan ohjauskeskus TiiMi M301



TiiMi M301 on logiikkaohjattu pienen, 20-60kW (yksi kuljetin ja yksi tai kaksi puhallinta), stokerikattilan ohjauskeskus


Keskus ohjaa järjestelmää tehokäynti / ylläpito periaatteella ja ohjaus tapahtuu termostaateilla.

Hälytystensiirtoa varten keskukseseen voidaan liittää GSM-modeemi (TiiMi GSM-Set).

Käyttö

Pienen stokerilaitoksen (pelletti / hake) automaattisyöttöinen ohjauskeskus

Mittakuva

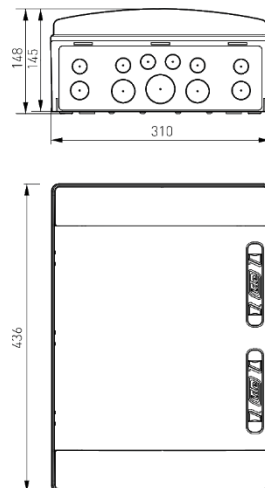

TiiMi M301 ominaisuudet		
Käyttöjännite	400VAC	Ohjauspiiri 24VAC
Termostaatit	3 kpl	Kattilatermostaatti (ohjaus ja hälytys) Takapalotermostaatti (hälytys) LiekINVALVONTATERMOSTAATTI (hälytys)
Tulot	7 kpl	Yliämpö hälytys Takapalo hälytys LiekINVALVONTA hälytys Varaston kannen raja Siirtymisen raja Moottorin suojakytkin Ulkoisen kuittauspainike
Relelähdöt	4 kpl 230VAC/ 8A	Syöttökuljettimen ohjaus Palamisilmapuhallin (2kpl) Hälytyksen merkkivalo
Tietoliikenne	Modeemi	Hälytysten siirtoa varten
Asennus		Seinälle